

### Description :

Gripsquare 50 n'est pas qu'une simple dalle carrée agrippante ; c'est une solution d'aménagement conçue pour sécuriser vos accès, vos zones de travail et vos espaces de stockage. Avec son format de 50 x 50 cm, il garantit une stabilité absolue, quel que soit le support.

- **Matériau Premium** : Fabriqué en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), il offre une résistance exceptionnelle aux chocs et à l'écrasement.
- **Structure Alvéolée** : Son architecture drainante permet l'évacuation immédiate des liquides (eau, neige fondue, huiles), assurant une surface toujours sèche et adhérente.
- **Robustesse Thermique** : Conçu pour les environnements extrêmes, il reste performant jusqu'à 60°C et conserve toute sa souplesse face au gel, évitant ainsi de devenir cassant.


### Un "Caméléon" de la Sécurité

La force du Gripsquare 50 réside dans sa polyvalence chromatique. Un seul produit, une seule qualité premium, mais des usages ciblés grâce à son code couleur intelligent qui s'adapte à votre environnement (noir pour la discrétion en station, couleurs vives pour la sécurité industrielle).

### L'efficacité au quotidien

- **Installation flash** : Se pose et s'assemble sans outils.
- **Stockage optimisé** : Son format plat et léger permet un empilage parfait.
- **Entretien minimal** : Un simple jet d'eau ou un passage haute pression suffit à lui redonner son efficacité d'origine.

- Longueur : 50 cm
- Hauteur : 1.5 cm
- Largeur : 50 cm
- Poids : 1.5 kg
- Charge statique maximale sur la totalité de la plaque 50x50x1.5 : 300 kg
- Charge statique maximale en un point ponctuel : 150 kg
- Pour stockage, pour sécuriser les zones d'accès
- Adapté aux environnements intérieurs/extérieur
- Matière : polyéthylène haute densité
- Très résistant aux chocs, plage d'utilisation : -30°C à +60°C
- 100% recyclable
- Marque : PLAST'UP ROTOMOULAGE
- Fabrication Française

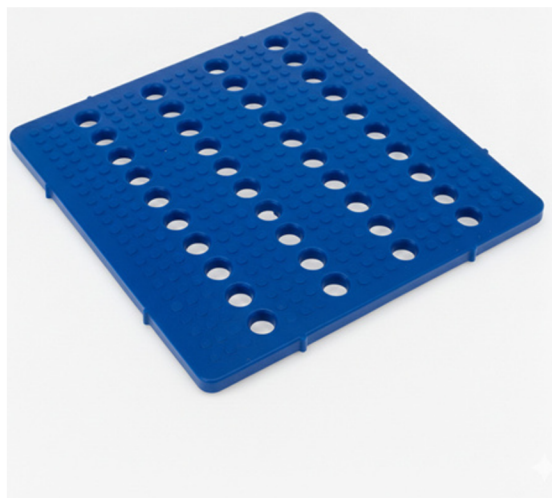

| SKU      | COULEUR     | EAN            |
|----------|-------------|----------------|
| FA0179G  | Gris        | '0637962083323 |
| FA0179J  | Jaune       | '0637962083354 |
| FA0179   | Noir        | '0637962083309 |
| FA0179V  | Vert        | '0637962083385 |
| FA0179BL | Bleu        | '0637962083361 |
| FA0179RO | Rouge       | '0637962083347 |
| FA0179T  | Taupe       | '0637962083330 |
| FA0179BP | Bleu pastel | '0637962083378 |
| FA0179VF | Vert foncé  | '0637962083316 |

## Informations complémentaires

- Sur le Fabricant :

Nom du Fabricant : PLAST'UP ROTOMOULAGE

Adresse : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Email : [contact@plastup-rotomoulage.com](mailto:contact@plastup-rotomoulage.com) - Tél : 03-91-80-48-40

Site de fabrication : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Responsable RSGP : Richard DUJARDIN - E-mail : [contact@plastup-rotomoulage.com](mailto:contact@plastup-rotomoulage.com)

Correspondant RSGP : Florian LESIEUX - Email : [etudes@plastup-rotomoulage.com](mailto:etudes@plastup-rotomoulage.com)

## Informations complémentaires

- Sur le Produit :

Temps d'usage min : 1 jour

Temps d'usage max : 120 mois

Garantie : 2 ans dans le cadre d'un usage conforme aux consignes du fabricant

Conditions normales d'utilisation :

Ce produit est destiné à un usage professionnel ou semi-professionnel, exclusivement pour l'aménagement de surfaces drainantes et/ou stables, telles que le support de contenants (pots, jardinières), la création de cheminements extérieurs ou l'équipement de zones animalières (chenils)

Ne pas utiliser pour le stockage direct de produits chimiques sans contenant adapté sous le caillebotis.

Respecter la capacité de charge indiquée par le fabricant

Méthode d'installation :

- Installer sur surface plane, horizontale, stable et résistante (béton, dalle métallique, zone de stockage dédiée).
- Vérifier que le sol/le rayonnage supporte la charge totale (poids des articles sur le caillebotis).
- Éloigner le caillebotis de toute source de chaleur, flamme nue ou point d'ignition si les produits sont inflammables.
- Déposer les articles ou les personnes, de préférence au centre du caillebotis pour une répartition homogène du poids
- Vérifier qu'aucun contenant ne dépasse ou ne menace de basculer.

Méthode de nettoyage : Nettoyage recommandé une fois par mois (ou plus selon conditions climatiques) avec une éponge et de l'eau ou un jet haute pression

Fréquence de contrôle : 1 fois par mois

Conditions de stockage : Stocker le produit en intérieur ou extérieur zone couverte à l'écart des sources de chaleur, de flammes nues ou de produits chimiques corrosifs.

Recyclage et consignes de tri : À la fin de sa vie utile, le bac doit être déposé en centre de recyclage agréé. Ne pas jeter dans les ordures ménagères classiques, afin de favoriser le recyclage et de limiter l'impact environnemental.