



EX Ce blindage est constitué de :

- 1 kit F82017 hauteur 65 cm
- 1 kit F82023 hauteur 39 cm

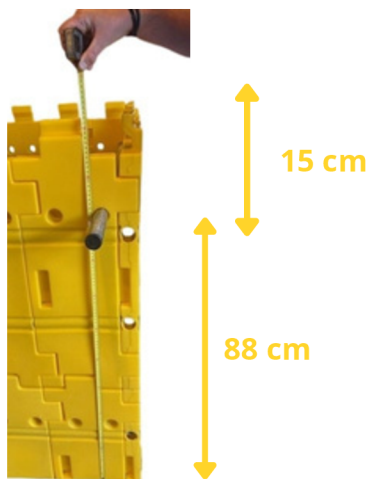

Ex d'un kit F82021
Longueur 1m largeur 1m

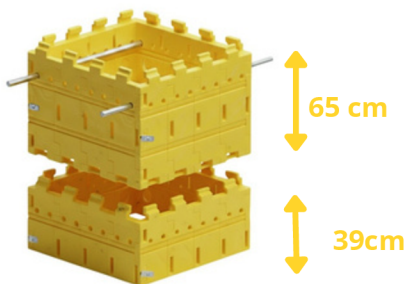

Présentation générale:

Le blindage LEGO en PEHD est une solution de protection révolutionnaire conçue pour sécuriser le personnel intervenant dans des fouilles, en le protégeant contre le risque d'enfouissement. Unique au monde par sa conception modulaire, ce dispositif se distingue par sa simplicité de montage et de démontage, le rendant particulièrement adapté aux fouilles légères jusqu'à 2,50 mètres de profondeur maximum.

Le blindage est livré sous forme de panneaux modulaires à assembler facilement en carré ou en rectangle. Grâce à son système de clips, il permet d'atteindre rapidement la profondeur souhaitée, garantissant une installation rapide et sécurisée.

Le dispositif repose sur deux barres de support qui suspendent le blindage -à quatre côtés -dans la fouille.

Le montage du blindage est réalisé hors fouilles par une à deux personnes selon les dimensions du blindage en profondeur et en longueur et largeur.

Une fois le blindage monté, le blindage est suspendu dans la fouille grâce aux 2 barres de transport qui font, à cette étape, office de barres de soutient de part et d'autre de la tranchée.

Pour garantir une sécurité maximale et répondre aux normes de prévention des chutes d'objets, l'installation doit être ajustée de manière à maintenir un **dépassement de 15 cm au-dessus du niveau naturel du sol**. Cette garde hors-sol assure une stabilité optimale et une protection accrue pour les équipes intervenantes.

Fabriqués en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) rotomoulés et renforcés par des barres en acier galvanisé, des matériaux reconnus pour leur résistance exceptionnelle aux chocs et aux variations de température, ce blindage assure une protection durable et fiable dans des environnements de travail exigeants. Il est également conçu pour un transport facile, pouvant être stocké dans un fourgon ou un 4x4, ce qui permet aux équipes de l'avoir toujours à portée de main, où qu'elles interviennent.

Configurations et Modularité

Le principe modulaire de ce blindage permet de s'adapter à toutes les configurations. En associant un ou plusieurs modules modèle F82017 (hauteur 65 cm) entre-eux ou en les associant avec un module modèle F82023. Cette configuration combinée **permet d'atteindre une hauteur utile sous barres de support de 88 cm minimum, pour une profondeur utile maximale de 245 cm**.

Note importante : Le kit F82023 s'installe impérativement en partie basse, directement sous un kit F82017. Les deux éléments, de dimensions identiques en largeur et en longueur, s'assemblent dans un alignement parfait. Le kit F82023 ne peut être utilisé seul ; il doit obligatoirement être associé à au moins un kit F82017.

Matière : polyéthylène haute densité et barres en acier galvanisé

Technologie de fabrication : rotomoulage

Très résistant aux chocs, plage d'utilisation : -30°C à +60°C

100% recyclable, **certifié par le CETE LILLE 09 60 00331**

DEPOT INPI : 001040853/20260571

Conception, fabrication, assemblage, expédition 100% Française

Marque : PLAST'UP ROTOMOULAGE

Les différents kits possibles en dimensions standards

SKU	COULEUR	EAN	DIMENSIONS COMMERCIALES	DIMENSIONS	POIDS	NOMBRE DE BARRES	LONGUEUR BARRE DE TRANSPORT/SUPPORT AU SOL
F82017KIT1	JAUNE	'0669014881908	1x1x0.65m	ext : 0.971x0.971x0.65 m int : 0.92x0.92x0.65 m	48 Kg	2	1.5 m
F82017KIT2	JAUNE	'0669014881915	1x1.5x0.65m	ext : 1.430x0.971x0.65 m int : 1.375x0.92x0.65 m	60 Kg	2	1.93 m
F82017KIT3	JAUNE	'0669014881922	1.5x1.5*0.65m	ext : 1.430x1.430x0.65 m int : 1.375x1.375x0.65 m	72 Kg	2	1.93 m
F82017KIT4	JAUNE	'0036336286320	2x1x0.65m	ext : 1.430x1.430x0.65 m int : 1.375x1.375x0.65 m	72 Kg	2	2.39m
F82017KIT5	JAUNE	'0036336286344	0.8x1x0.65 m	ext : 1.750x0.7360x0.65 m int : 1.125x0.736x0.65 m	48 Kg	2	1.5 m
F82017KIT6	JAUNE	'0036336286276	2.5x2.5x0.65 m	ext : 2.350x2.2360x0.65 m int : 2.3x2.3x0.65 m	99 Kg	2	2.8m
F82017KIT7	JAUNE	'0036336286283	2.5x1.5x0.65 m	ext : 2.350x1.43x0.65 m int : 2.3x1.375x0.65 m	79 Kg	2	2.8m
F82017KIT8	JAUNE	'0036336286290	2x2x0.65 m	ext : 1.89x1.89x0.65 m int : 1.84x1.84x0.65 m	79 Kg	2	2.4 m

SKU	COULEUR	EAN	DIMENSIONS	POIDS	NOMBRE DE BARRES
F82023KIT1	JAUNE	'0637962083088	1x1x0.43 m	25kg	0
F82023KIT2	JAUNE	'0637962083095	1.5x1x0.43 m	30kg	0
F82023KIT3	JAUNE	'0637962083101	1.5x1.5x0.43 m	34kg	0
F82023KIT4	JAUNE	'0637962083118	2x1x0.43 m	34kg	0
F82023KIT5	JAUNE	'0637962083125	0.8x1.2x0.43 m	25kg	0
F82023KIT6	JAUNE	'0637962083132	2.5x2.5x0.43 m	50kg	0
F82023KIT7	JAUNE	'0637962083071	2.5x1.5x0.43 m	46kg	0
F82023KIT8	JAUNE	'0637962083156	2x2x0.39 m	46kg	0


Classification du kit de blindage plastique modulaire

Information requise	Donnée (Source CETE/Plast Up)
Matériau de structure	Parois : Polyéthylène Haute Densité (PEHD) rotomoulé, traité anti-UV, haute résistance aux chocs. Renforts : Inserts et barres de maintien en acier S355 (Haute Limite Élastique) assurant la rigidité transversale.
Cas d'usage	Travaux de canalisation, maintenance de réseaux, fouilles urgentes et/ou peu profondes
Type de blindage	Dispositif de blindage léger, modulaire en PEHD, renforcé par des éléments structurels en acier S355. Caisson à 4 côtés panneaux suspendu dans la fouille conçu pour la sécurisation des tranchées et fouilles jusqu'à une profondeur maximale de 2,50 mètres
Résistance mécanique	Conformément aux essais de compression et de poussée réalisés par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées (CETE Nord Picardie), les performances sont les suivantes : Surface de référence d'un panneau : 1,20 m ² environ Résistance caractéristique : Les tests ont validé une capacité de reprise de charge allant jusqu'à 52 kN/m ² avant déformation critique. Pression Maximale Admissible : 35 kN/m ² ce qui correspond à un sol standard avec une densité de 1,8 t/m ³ <i>Note : Cette valeur intègre un coefficient de sécurité de 1,5 conformément aux recommandations de calcul de la norme NF.</i>
Système de verrouillage	Loquets de sécurité métalliques quart de tour complétés par un système de fermeture goupille male/femelle aux 4 angles recommandé pour les profondeurs supérieures à 1.15 m et des longueurs/largeurs supérieures à 1.5 m
Garde au sol (sécurité)	Plinthe anti chute d'objets de 15 cm au dessus des barres de soutien directement intégrée dans les panneaux supérieurs du caisson. En complément, le kit garde corps F82025 composé de 2 modules de 65 cm et de 41 cm (soit 106 cm) clipsés sur le panneau supérieur du blindage permet une hauteur utile globale de 121 cm au-dessus des barres de soutien au sol répondant ainsi à la hauteur min de 100 cm pour un garde corps de blindage
Profondeur maximale du blindage	2,50 m maximum selon grille de nature des sol fournie
Montage	Modulaire par emboîtement et clavetage rapide Manuel- Hors excavations
Installation du caisson dans la fouille	Manuel ou avec des élingues selon les dimensions du kit/caisson et de son poids global Le blindage doit être suspendu à l'aide des barres de support certifiées reposant sur les berges saines de la tranchée
Maintenance et contrôle	Vérification de l'absence de fissures sur les panneaux PEHD Vérification de la rectitude des tubes acier et de l'état des loquets de fermeture et/ou des goupilles de sécurité après chaque chantier

Présentation technique



Système de blindage de fouille léger « Trüddôm » basé sur des modules plastiques double peaux de **22 x 65 cm (lxL) dans sa version F82017 et 22x43 cm (lxL) (hauteur utile 39 cm) dans sa version F82023**- épaisseur standard des parois des modules 4 mm

- Grâce à des tubes en acier galvanisé, ces modules sont assemblés en panneaux aux dimensions voulues (0.75m, 1.0m, 1.25m, 1.50m, ... jusqu'à 2m50 maxi de longueur et ou de largeur.
- Chaque kit se compose de **quatre panneaux pré-assemblés**, permettant de constituer un rectangle ou carré, **et de deux tubes de positionnement longueur d'environ 2.3 maximum**, facilitant la manutention du blindage et permettant de poser les barres sur le sol et suspendre ainsi le blindage dans la fouille.
- Les panneaux pouvant se clipser les uns au-dessus des autres, les kits peuvent s'emboîter, permettant ainsi de monter un blindage.
- S'adapte à la taille de chaque chantier en un clin d'oeil: clipsables longitudinalement, perpendiculairement et en hauteur.
- Très résistant et robuste : Renforcé par des tubes en acier galvanisés à fort diamètre.
- Montage et démontage facile et ludique grâce aux repères faces intérieures/extérieures
- Stockage facile et peu encombrant.
- Facilement identifiable grâce à la couleur jaune RAL 1018 et au logo personnalisable




Ex de panneau F82017 Longueur 1m

Ex de panneau F82023 Longueur 1m

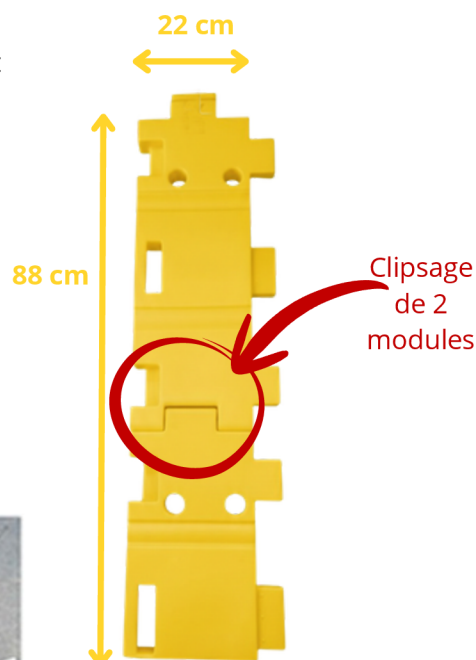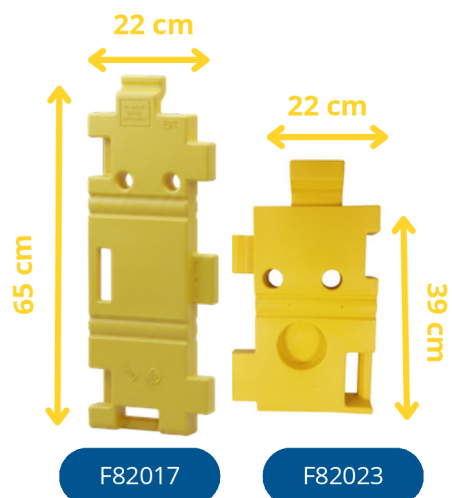

TYPE DE TERRAIN	SABLE	LIMON	ARGILE
Hauteur maximale d'excavation non soutenue sous le blindage		0.25 m	0.5 m
Hauteur maximale de blindage	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Hauteur maximale d'excavation	2.5 m	2.5 m	2.5 m

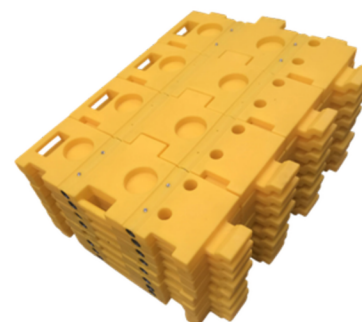

Panneaux prémontés

GRAVURE DE REPÈRES D'INSTALLATION

Dimensions Gravure INT : hauteur 15 mm intégrée dans la pièce



Dimensions Gravure EXT : hauteur 15 mm intégrée dans la pièce



GRAVURE DE LOGO

Gravure logo sur 1 modele à définir- en dimensions 50x50 mm -positionnée **sur la face extérieure**, de manière centrale **en haut du module hauteur 65 cm** F82017- En relief- RAL 1018
Plaques personnalisables - sur devis- par défaut logo Plast up rotomoulage





L'ensemble des étapes de montage du blindage est à réaliser hors fouilles

ETAPE 1 - MONTAGE DU 1ER NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR UTILE 39 CM- PANNEAU 1

Une hauteur de KIT de blindage de **fouilles plastique profondeur utile 88 cm** est composée de **8 panneaux pré-montés** qui vous sont livrés, empilés sur une palette.


Pour ce blindage hauteur utile 88 cm sous la barre de transport, vous aurez **4 panneaux hauteur 65 cm** F82017 et **4 panneaux hauteur 39 cm** F82023.

Si vous avez acheté plusieurs kits, ils sont toutes livrés ensemble. Il convient donc d'identifier au préalable les 8 panneaux dont vous aurez besoin pour construire votre carré ou votre rectangle

Ex : Pour un blindage de 1.25 de longueur et 1m de largeur vous aurez besoin de 2 panneaux de 1.25 m (5 modules) et 2 panneaux de 1m (4 modules) en hauteur 65 cm et de manière identique en hauteur 39 cm.




- Commencer la construction du blindage par la fabrication du carré hauteur 39 cm obligatoirement
- Poser le **panneau 1 hauteur 39 cm** de façon verticale, les dents orientées vers le plafond
- Bien distinguer la face intérieure et la face extérieure

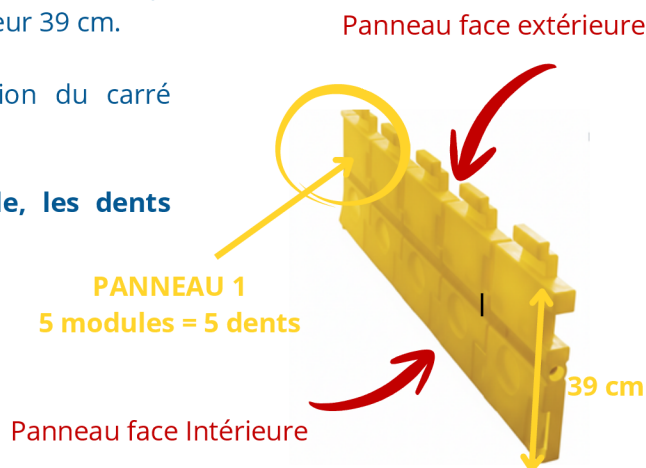

ETAPE 2 - MONTAGE DU 1ER NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR UTILE 39 CM-PANNEAU 2


Poser un second panneau de façon verticale toujours les dents orientées vers le plafond et la présenter vers le panneau 1 de sorte à constituer un angle droit.

- Bien distinguer la face intérieure et la face extérieure . Les faces extérieures doivent être du même côté.
- Votre **panneau 2** -hauteur 39 cm- sera votre largeur , votre panneau 4 qui sera en vis à vis - doit avoir la même dimension que le panneau 2

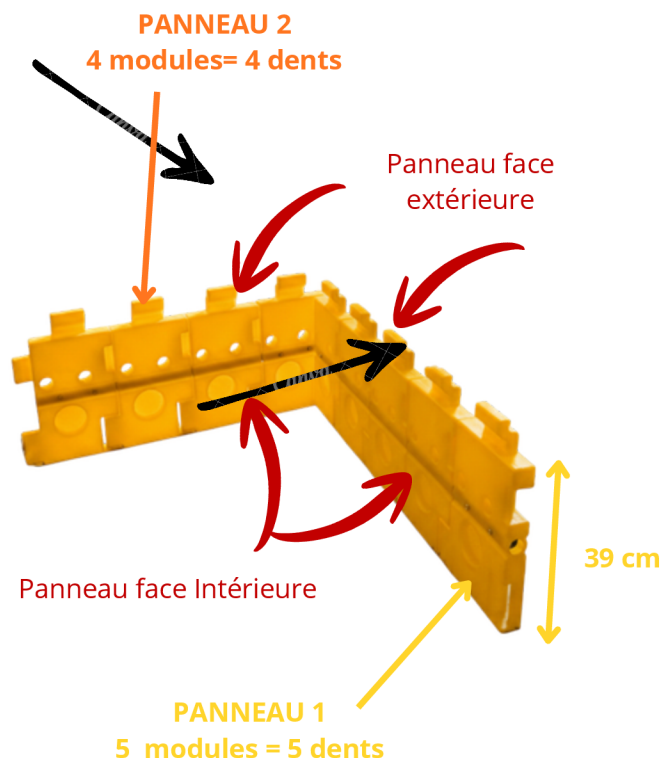


ETAPE 3- MONTAGE DU 1ER NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR UTILE 39 CM



3.1 Faire pénétrer la «partie male» dans l'espace rectangulaire vide «partie femelle»

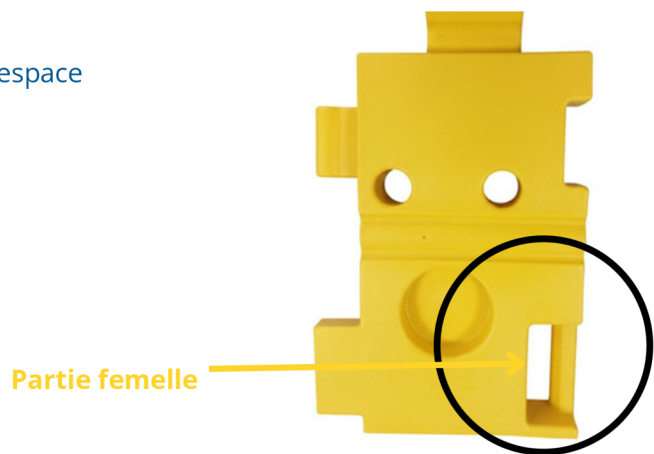

3.2 Vous avez ainsi assemblé la plaque 1 et la plaque 2 et avez constitué votre 1er angle du carré ou rectangle que vous allez créer

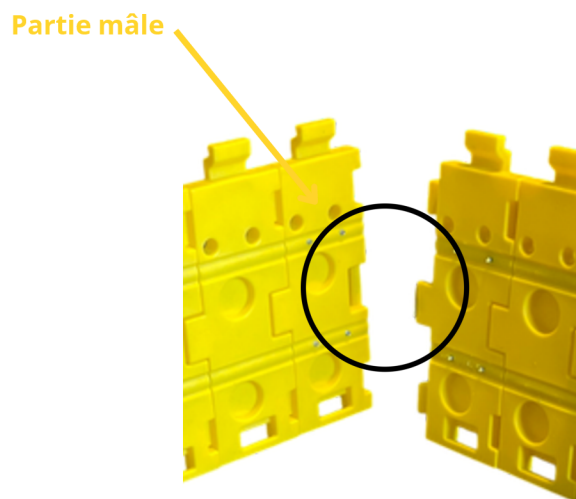

3.3 Vous avez ainsi assemblé la plaque 1 et la plaque 2 et avez constitué votre 1er angle du carré ou rectangle que vous allez créer

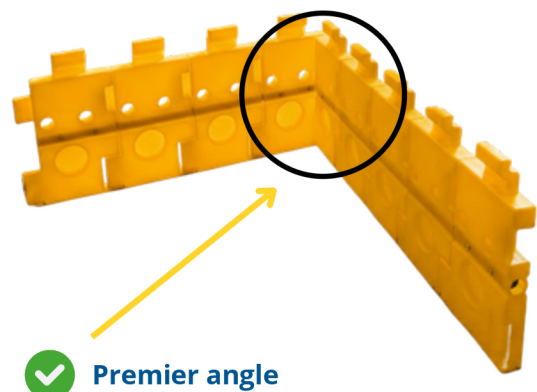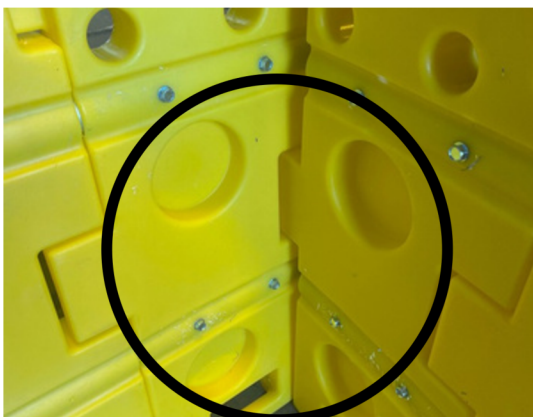

Premier angle

ETAPE 4- MONTAGE DU 1ER NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR UTILE 39 CM-PANNEAUX 3 ET 4

Prendre le **panneau 3** -hauteur 39 cm -(vis à vis de la plaque 1 donc même dimension)



Faire de même que précédemment, vous présentez le panneau 3 vers le panneau 2 et vous faites rentrer la partie male dans la partie femelle.

- Bien distinguer la face intérieure et la face extérieure
Se reporter aux marquages INT pour face intérieure et EXT pour face extérieures.
Les faces extérieures doivent être du même côté.

Idem pour le **panneau 4**-hauteur 39 cm- (vis à vis du panneau 2) donc mêmes dimensions

Vous fermez enfin le carré ou le rectangle avec ce dernier panneau

PANNEAU 4
4 modules-4 dents

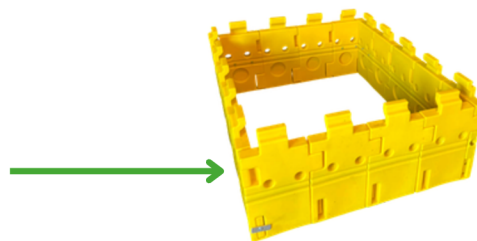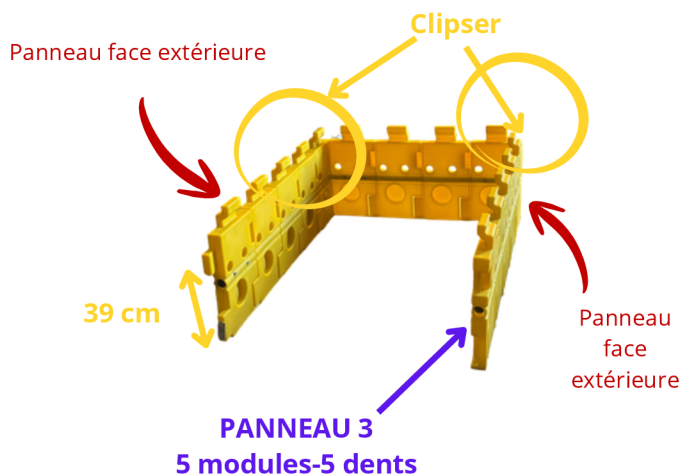

ETAPE 5- MONTAGE DU 1ER NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR UTILE 39 CM

- Fermer le loquet de sécurité métallique de **chaque panneau**, en lui faisant faire un quart de tour
Si besoin pour la 1er utilisation, vous pouvez écarter légèrement la languette métal avec un tournevis si le loquet est trop serré contre la paroi



LOQUET FERMÉ



LOQUET OUVERT

ETAPE 6- MONTAGE DU 2ND NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR UTILE 50 CM - PANNEAU 5


Prendre un nouveau panneau -**panneau 5**- de la même dimension que celui situé en dessous, au 1er niveau **panneau 1** - c'est à dire le même nombre de modules et donc de "dents"-que celle du 1er niveau mais en panneau **hauteur 65 cm**

La positionner les dents vers le plafond

Clipser le panneau 5 avec le panneau 1 en faisant rentrer les dents du niveau inférieur dans l'espace rectangulaire situé en bas de la plaque supérieure

Basculer le panneau 5 vers l'arrière puis le remonter vers la verticale

Vous sentez que l'ensemble- haut et bas- est solidaire et rigide. Vous avez clipsé le panneau 5 et le panneau 1

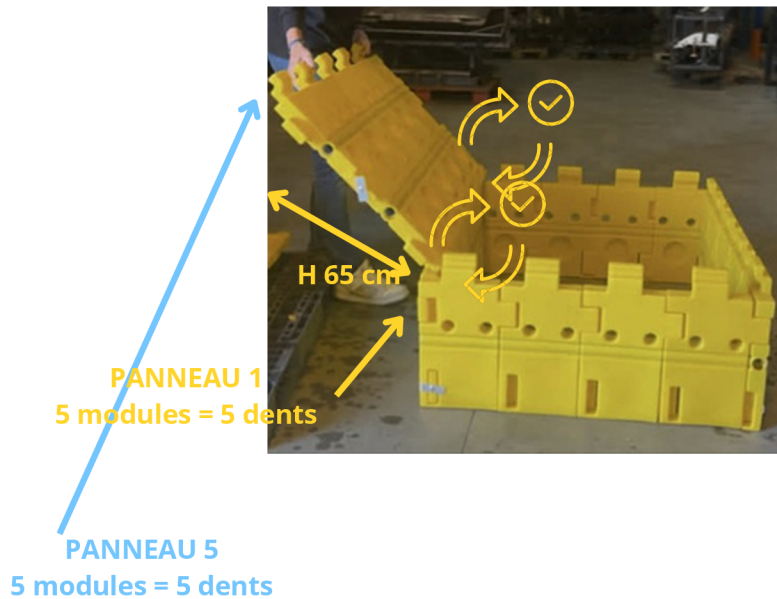

ETAPE 7- MONTAGE DU 2nd NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR UTILE 50 CM - PANNEAU 6

Sélectionner le **panneau 6** de la même dimension que le **panneau 2** qui est le panneau du niveau inférieur (même largeur **mais en hauteur 65 cm**)

Faire rentrer les dents de la partie inférieure dans les trous de la plaque supérieure


Bien incliner le panneau 6 vers l'extérieur du carré/rectangle

Puis redresser le panneau 6 à la verticale

Vous êtes en train de clipser le niveau 1 avec le niveau 2
Le niveau 1 et le niveau 2- correspondant au **panneau 6** et au **panneau 2** -sont solitaires et solides

Vous pouvez maintenant clipser le panneau 6 au panneau 5

Vous avez obtenu un angle pour votre second niveau

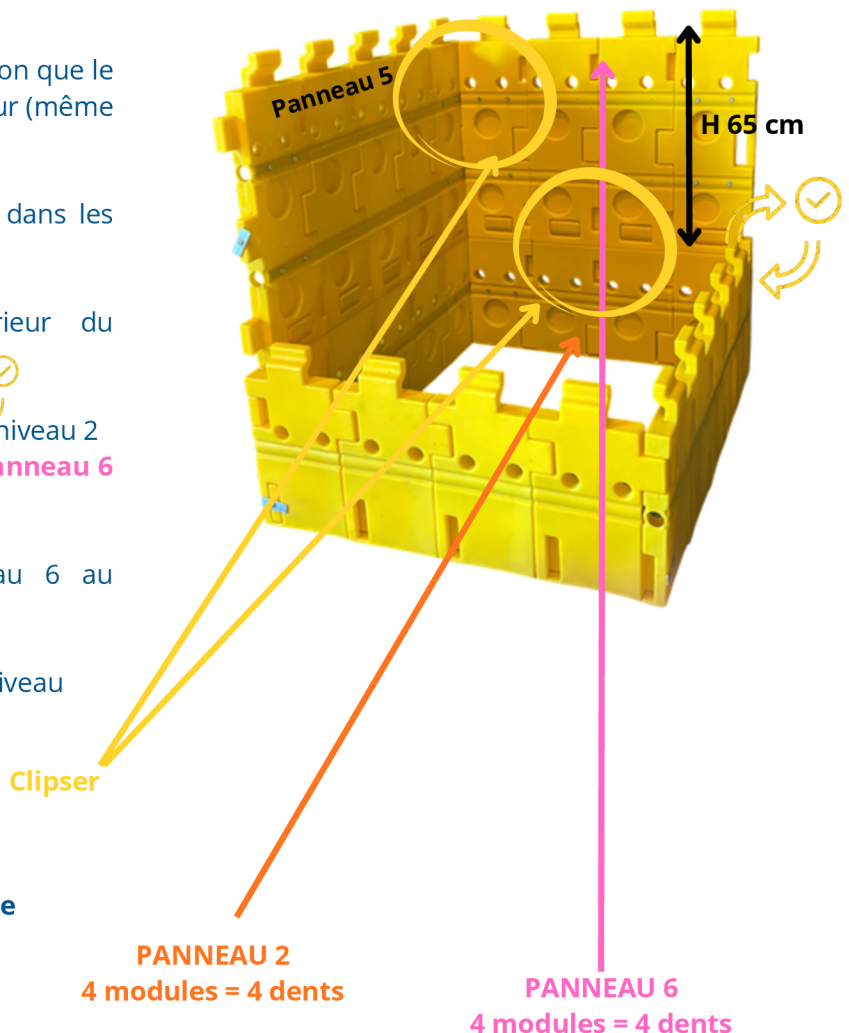

 = **Basculer vers l'arrière puis remonter le panneau de façon verticale**


ETAPE 8- MONTAGE DU 2nd NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR UTILE 50 CM -PANNEAU 7

Prendre un nouveau panneau -**panneau 7** hauteur 65 cm- de la même dimension que son vis à vis qui est le panneau 5 - c'est à dire le même nombre de modules et donc de "dents"-
Le positionner les dents vers le plafond
Clipser le panneau 3 avec le panneau 7 en faisant rentrer les dents du niveau inférieur dans l'espace rectangulaire situé en bas de la plaque supérieure 7

Basculer le panneau vers l'arrière puis le remonter vers la verticale 

Puis clipser le panneau 7 avec le panneau 6

Vous avez crée un nouvel angle

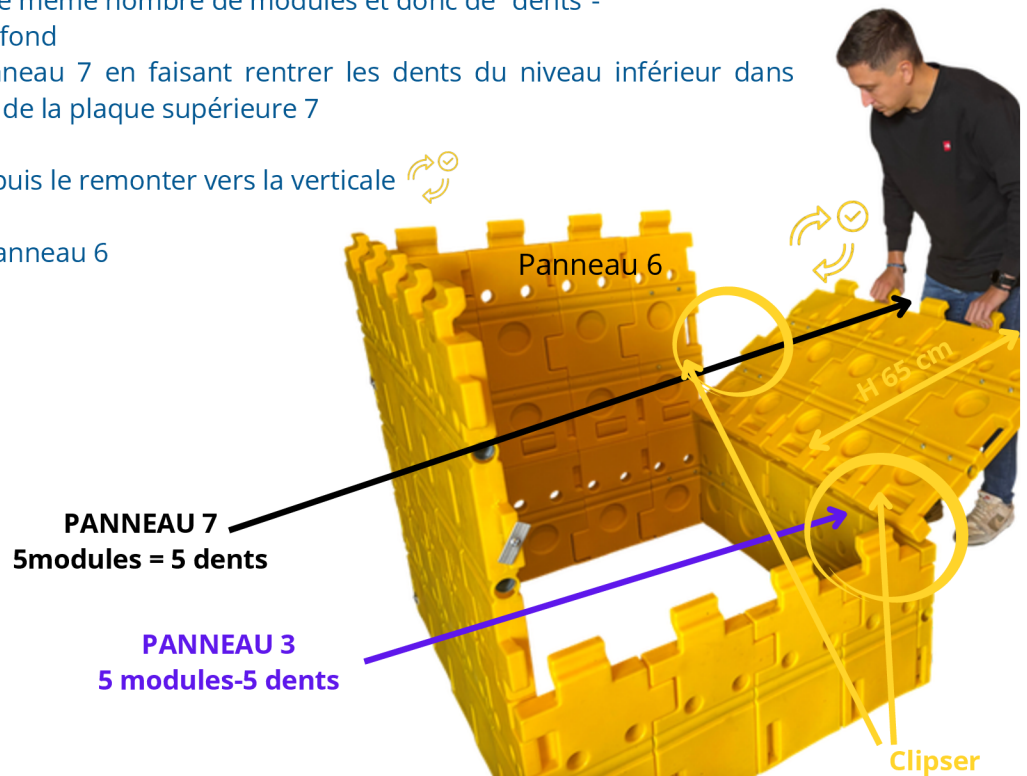

ETAPE 9- MONTAGE DU 2nd NIVEAU DE BLINDAGE HAUTEUR UTILE 50 CM -PANNEAU 8

Sélectionner le **panneau 8** de la même dimension que le **panneau 6**, qui est son vis à vis
Faire rentrer les dents de la partie inférieure qui est le **panneau 4** dans les trous du panneau 8

Bien incliner le **panneau 8** vers l'extérieur du carré/rectangle 

Redresser la seconde plaque à la verticale vous avez terminé le montage du 2nd niveau de blindage

Vous pouvez fermer le loquet



Vous pouvez vérifier que tous les loquets niveau 1 et 2 sont bien fermés



PANNEAU 8
4 modules = 4 dents


ETAPE 10- FERMETURE DE SECURITE

Si vos kits sont équipés des goupilles de sécurité en sus du loquet ci-dessus, il faut fermer les goupilles en mettant la partie male dans la partie femelle

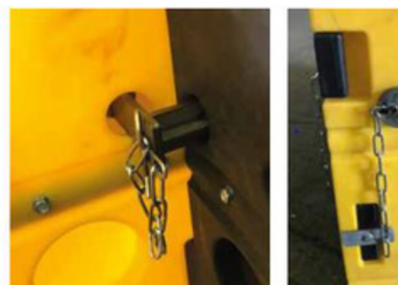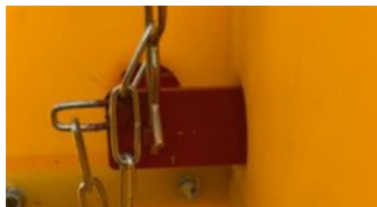

ETAPE 11- POSITIONNER LES BARRES DE TRANSPORT

Glisser les barres de transport dans la hauteur de kit supérieure dans les trous prévus à cet effet.
Si le blindage est trop lourd pour être porté par les équipes, il faudra utiliser des élingues à chaîne avec la grue/téléscopique

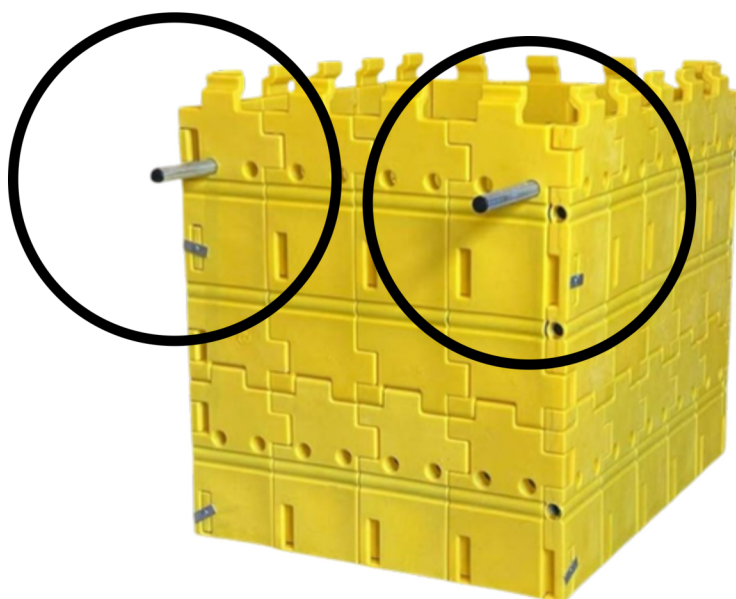

ETAPE 12- POSITIONNER LE SYSTEME DE PROTECTION DANS LA TRANCHEE

Poser les barres sur le sol. Celles-ci deviennent- dans ce cas d'usage- **des barres de support** de votre blindage **suspendu dans la fouille**



Informations complémentaires

Sur le Produit :

Temps d'usage min : 1 jour

Temps d'usage max : 120 mois

Garantie : 2 ans à compter de la date de réception des équipements.

La garantie s'applique dans le cadre d'un usage conforme aux consignes du fabricant et aux règles de l'art. Elle porte sur :

- Les vices de fabrication et les défauts de matière première.
- La conformité structurelle des modules composant les panneaux de blindage.
- Le remplacement ou la remise en état des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques.

Exclusion : Sont exclus de la garantie l'usure normale, les dommages liés à une mauvaise mise en œuvre, à un dépassement des charges admissibles ou à un stockage inadéquat.

Conditions normales d'utilisation :

Ce produit est destiné à un usage professionnel exclusivement pour protéger le personnel intervenant dans des fouilles légères en faibles profondeur selon caractéristiques des sols précisées par le fabricant

Compte tenu de la nature inflammable du PEHD catégorisé M4 selon la réglementation Française - Norme NFO 92-507), le blindage plastique peut fondre ou brûler sous l'effet d'une source de chaleur intense et prolongée comme une flamme nue ou des projections de soudage (étincelles, scories). Par conséquent, le blindage peut être utilisé pour sécuriser l'excavation mais ne constitue pas une protection anti feu. Le chantier doit utiliser des protections thermiques additionnelles entre le PEHD et les sources potentielles de chaleur comme le soudage.

Avertissement de Sécurité :

Le blindage des fouilles est obligatoire dès que la profondeur dépasse 1,20 m à 1,30 m selon la **réglementation française**. **Avant tout démarrage, réaliser une étude géotechnique (missions G1 à G5 selon NF P94-500) afin d'évaluer : la nature du sol, la stabilité, et la solution de blindage adaptée. Le blindage léger Légo est certifié par le CETE pour une utilisation selon les caractéristiques du sol. Se référer au tableau joint. Sélectionner un kit conforme à la configuration du chantier (dimensions, profondeur, géométrie de la fouille). Respecter strictement les limites d'utilisation fixées par le fabricant et les prescriptions d'essai.**

Montage :

- L'assemblage des modules (panneaux PEHD) doit être effectué impérativement sur un sol stable à l'extérieur de la tranchée. Emboîtez les panneaux selon la configuration souhaitée (carré ou rectangle). errouillez chaque jonction à l'aide des connecteurs et assurez-vous de la présence des barres de renfort en acier S355. Conformément à la réglementation, le sommet du blindage doit dépasser d'au moins 15 cm au-dessus du niveau du sol naturel. Cette "garde" prévient l'introduction accidentelle de déblais ou de matériaux à l'intérieur de la zone protégée. Le blindage doit être descendu dans la fouille à l'aide des 2 barres de support transversales. Ces barres doivent reposer de part et d'autre sur les berges saines de la tranchée (appui minimal de 20 cm de chaque côté).
- *Important : Le personnel ne doit jamais descendre dans la fouille avant que le blindage ne soit totalement en place et stabilisé.*

Caractéristique	Plage de Température	Impact sur le Blindage	Pertinence pour le Soudage
Température Maximale de Service (continu)	+60 °C à +80 °C	Au-delà, la résistance mécanique commence à chuter.	L'exposition prolongée à une chaleur modérée peut affaiblir la structure.
Point de Ramollissement/ Déformation	~ 75 °C à 90 °C	Le matériau perd significativement sa rigidité et se déforme.	C'est la limite de sécurité pratique à ne pas dépasser.
Point de Fusion Cristalline	~ 125 °C à 140 °C	Le matériau passe de l'état solide à l'état liquide.	Le contact direct avec des scories (projections de soudure) ou une flamme conduit à la fusion immédiate.
Température d'ignition (Inflammation spontanée)	~ 399 °C	Température à laquelle le matériau prend feu sans contact direct avec une flamme.	Indique le seuil de risque d'incendie en cas de rayonnement thermique intense.

Dans le cadre d'une activité pouvant générer des étincelles, scories ils convient d'appliquer rigoureusement les procédures de protection contre les points chauds (Hot Work), y compris :

1. L'établissement d'une zone d'exclusion autour du soudage.
2. L'utilisation d'écrans de protection non-combustibles (tels que des bâches ignifuges ou des tôles métalliques) pour isoler complètement le blindage PEHD des projections et du rayonnement thermique.

Informations complémentaires

Sur le Produit :

Méthode d'installation :

- Se reporter à la notice d'installation étape par étape du fabricant
- Le kit Légo est un blindage suspendu à l'intérieur de la fouille. Le montage doit être réalisé hors fouilles, sur un terrain stable et en position horizontale, en suivant rigoureusement les instructions du fabricant
- Le retrait du blindage suit la même procédure que la mise en place : levage par élingues, sortie hors fouille.

Méthode de nettoyage :

Nettoyage recommandé après chaque utilisation avec une éponge et de l'eau ou un jet haute pression

Fréquence de contrôle : Avant chaque utilisation

Conditions de stockage :

Stocker le produit démonté en intérieur ou extérieur à l'écart des sources de chaleur, de flammes nues ou de produits chimiques corrosifs. Empiler les plaques de façon horizontale. Mettre les barres de transport de façon parallèle aux plaques empilées.

Recyclage et consignes de tri :

À la fin de sa vie utile, le blindage doit être déposé en centre de recyclage agréé. Ne pas jeter dans les ordures ménagères classiques, afin de favoriser le recyclage et de limiter l'impact environnemental.

Informations complémentaires :

Nom du Fabricant : PLAST'UP ROTOMOULAGE

Dirigeant : RICHARD DUJARDIN- Tél : +33 6 07 48 96 12 - E mail : rdujardin@palstup.fr

Nom de la marque du blindage de fouilles léger modulaire : PLAST'UP ROTOMOULAGE

Adresse : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Email : contact@plastup-rotomoulage.com- Tél : +33 3 91 80 48 40

Site de fabrication : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Responsable RSGP : Florian LESIEUX - Email : etudes@plastup-rotomoulage.com

Responsable commerciale : Géraldine DUJARDIN

Tél : +33 6 35 43 26 59 -E-mail : gdujardin@plastup-rotomoulage.com

Responsable logistique : Julien DETHOOR

Tél : +33 3 91 80 48 40 -E-mail : jdethoor@plastup-rotomoulage.com

Comptabilité : Sabien VERDIERE

+33 3 91 80 48 40- E-mail : sverdiere@plastup-rotomoulage.com

SAV : Services clients : GERALDINE DUJARDIN gdujardin@plastup-rotomoulage.com

Modalités de SAV et mise en œuvre :

- Diagnostic : Toute demande au titre de la garantie doit être adressée par écrit à notre service client, accompagnée de photos et du numéro de lot/série concerné.
- Prise en charge : En cas de défaut avéré, le SAV porte exclusivement sur le remplacement standard ou la remise en état des éléments reconnus défectueux.
- Logistique : Les frais d'expédition pour expertise sont à la charge du client, le renvoi du matériel réparé ou remplacé est à la charge de Plast Up.

