




Description :

Support de fûts en PEHD pour stocker directement des fûts au sol ou sur des bacs de rétention pour fûts avec caillebotis plastique ou acier.



- Matière du bac : polyéthylène haute densité
- Finition lisse
- Très résistant aux chocs, plages d'utilisation : -30°C à +60°C
- 100% recyclable
- Traité anti UV
- Marque : PLAST'UP ROTOMOULAGE
- Fabrication Française

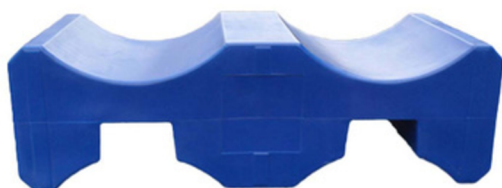

LIBELLE	SKU	EAN	DIMENSIONS POIDS	VOLU ME	CHARGE STATIQUE MAXIMUM
60L	F52057B	0669014434616	50X50X39 CM 8 kg	60 L	80kg
REVERSIBLE 60 ET 200 L	F52058B	0669014434630	30X50X39 CM 4 kg	60 L ET 220 L	250kg
DOUBLE FUT DE 220L	F52061B	0669014434623	58x123,4x38,1 cm 20 kg	200 L	450kg

Informations complémentaires

- Sur le Fabricant :

Nom du Fabricant : PLAST'UP ROTOMOULAGE

Adresse : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Email : contact@plastup-rotomoulage.com

Tél : 03-91-80-48-40

Site de fabrication : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Responsable RSGP : Florian LESIEUX - Email : etudes@plastup-rotomoulage.com

Informations complémentaires

- Sur le Produit :

Temps d'usage min : 1 jour

Temps d'usage max : 120 mois

Garantie : 2 ans dans le cadre d'un usage conforme aux consignes du fabricant

Conditions normales d'utilisation :

- Ce produit est destiné à un usage professionnel ou semi-professionnel, exclusivement pour le stockage horizontale de fûts, bidons ou autres contenants. Respecter la capacité de charge indiquée par le fabricant

Avertissement de Sécurité :

- Ne pas utiliser pour le stockage verticale de fûts

Méthode d'installation :

- Installez sur surface plane, horizontale, stable et résistante (béton, dalle métallique, zone de stockage dédiée). Éloigner le support de fûts de toute source de chaleur, flamme nue ou point d'ignition si les produits sont inflammables. Déposer les fûts horizontalement sur un support de fûts approprié selon la taille du bac de rétention pour fûts et de préférence au centre du caillebotis pour une répartition homogène du poids ou horizontalement avec des supports de fûts Vérifier qu'aucun fût ne dépasse ou ne menace de basculer.

Méthode de nettoyage : Nettoyage recommandé une fois par mois (ou plus selon conditions climatiques) avec une éponge et de l'eau ou un jet haute pression

Fréquence de contrôle : 1 fois par mois

Conditions de stockage : Stocker le produit en intérieur ou extérieur à l'écart des sources de chaleur, de flammes nues ou de produits chimiques inflammables. Poser le support de fûts à plat sur une surface stable et plane. Éviter les empilements instables pouvant provoquer des déformations ou des accidents.

Recyclage et consignes de tri : À la fin de sa vie utile, les supports de fûts doivent être déposés en centre de recyclage agréé. Ne pas jeter dans les ordures ménagères classiques, afin de favoriser le recyclage et de limiter l'impact environnemental.

